

MEZCLADORAS MIX-80, MIX-120 "PLUS" Y MIX-200 MONOFÁSICAS

Equipadas con motor y con reductor eléctrico monofásico, compactas y muy fáciles de transportar y ubicar por sus reducidas dimensiones, que las hace ideales donde el espacio operativo es reducido.

La MIX-120 PLUS tiene como gran característica distintiva que sus palas de mezcla giran en ambos sentidos (derecha e izquierda).



MEZCLAN CON GRAN FACILIDAD

SUSTANCIAS DE BAJA VISCOSIDAD

- Pinturas para paredes
- Pinturas al cemento
- Colas para tapicería
- Colas para moqueta
- Mortero de fibra de vidrio
- Material antivibrante
- Material aislante
- Revoques premezclados

SUSTANCIAS DE ELEVADA VISCOSIDAD

- Colas para baldosas
- Yesos
- Morteros premezclados (monocapas y autonivelantes)
- Morteros comunes
- Cementos
- Estucos plásticos
- Colas bicomponente
- Colas para la madera
- Resinas episódicas de cuarzo




CÓDIGO	CONCEPTO
IM1 1194080	MEZCLADORA MIX-80 MONOFÁSICA
IM1 1194300	MEZCLADORA MIX-120 "PLUS" MONOFÁSICA
IM1 1195161	MEZCLADORA MIX-200 MONOFÁSICA
IM2 1107635	KIT RASPADOR DE GOMA PARA MIX-80 (OPCIONAL)
IM2 1107618	KIT RASPADOR DE GOMA PARA MIX-120 "PLUS" (OPCIONAL)
IM2 1107632	KIT RASPADOR DE GOMA PARA MIX-200 (OPCIONAL)




IDEALES PARA MEZCLAR MATERIALES REFRACTARIOS

IDEALES PARA FABRICAR SUELOS INFANTILES

CON DOBLE SENTIDO DE GIRO DE SUS PALAS DE MEZCLA (MODELO MIX-120 "PLUS")

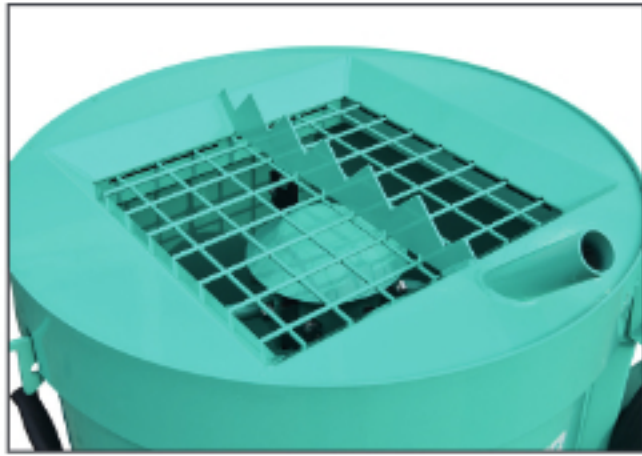

Para la eliminación del polvo, los modelos MIX-80 y MIX-200 se suministran de serie con una rejilla rompesacos "I-DUST", provista de un tubo conector para su aspiración por medio de un aspirador.

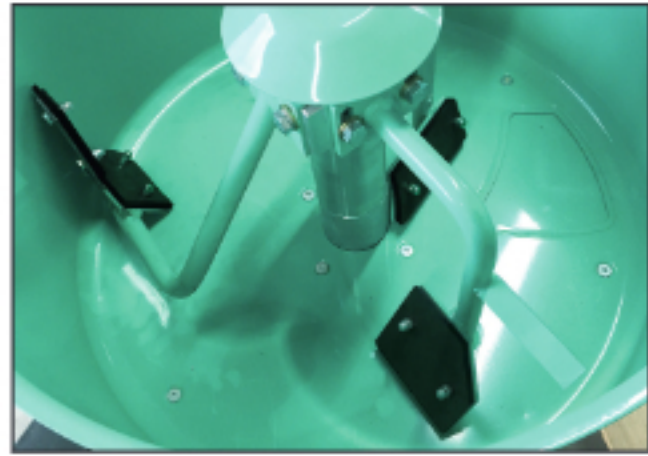

Kit raspador de goma (opcional) para colocar en las palas de mezola, muy útil para la limpieza del fondo y del perímetro interior de la cuba de mezola. Se recomienda sobre todo cuando los materiales son con resinas especialmente adherentes.



Gracias al sistema planetario el tiempo de mezola es mínimo: Mezolan 66 litros, 90 y 140 litros respectivamente en tan solo 40 segundos.



Los modelos MIX-80 y MIX-120 "PLUS" están dotados de 4 ruedas y de un manillar extraíble para un fácil traslado en distancias cortas, y también para cargarlas con facilidad sobre el medio de transporte.



Están provistas de un final de carrera de seguridad. Cuando se abre la tapa con su rejilla rompesacos se para automáticamente la máquina y no se acciona de nuevo hasta que no se rearma con el interruptor.



Desoarga por medio de una tajadera accionada por una cómoda palanca manual. Las patas son regulables para desoargar a la altura deseada.

DATOS TÉCNICOS		MIX-80	MIX-120 "PLUS"	MIX-200
Capacidad de la cuba	l	80	120	200
Producción efectiva	l	55	90	140
Granulometría máxima	mm	8	8	8
Diámetro de la cuba	mm	608	745	800
Número de giros de las palas	rpm	44	38	32
Potencia motor eléctrico (230V/50Hz)	Kw	1	1,4	2,5
Nivel sonoro	dB (A)	< 70	< 70	< 70
Capacidad de absorción	A	6,5	9	15,9
Peso de la máquina (con embalaje)	kg	106 (120)	130 (139)	265
Dimensiones ancho x largo x alto	mm	660 x 743 x 1238	745 x 842 x 1277	1080 x 2525 x 1160 (con lanza)
Dimensiones ancho x largo x alto (con embalaje)	mm	1280 x 730 x 960	770 x 880 x 955	1080 x 1410 x 1320